REMASLIDE V

Самоугасающие, антистатические, условно маслостойкие

- Могут применяться на оборудовании под землёй
- 15-мм полиуретановый слой с высокой износостойкостью (черный)
- Электрическое сопротивление: антистатический материал
- Эластичная резиновая подложка (ок. 60 ед. по Шору А)
- Рекомендация: 4 крепления TT на одну балку

REMASLIDE V с креплением TT, тип IV

Немецкий сертификат допуска для использования под землёй (для резиновой смеси):
LOBA № 18.43.21-91-24
Польский сертификат допуска для использования под землёй (для резиновой смеси):
Dopuszczenie WUG Katowice-Nr. B/1724/III/2013
Полиуретановый слой с низким коэффициентом трения с допуском LOBA

Арт. №	Название	Размеры	Крепление TT
539 4730	REMASLIDE V KG-02	52 x 100 x 1 220 мм	IV
539 4740	REMASLIDE V KG-03	80 x 100 x 1 220 мм	IV
539 4750	REMASLIDE V KG-04	100 x 100 x 1 220 мм	IV

REMASLIDE ATEX

Антистатический

- Может применяться с оборудованием в потенциально взрывоопасной среде
- Поверхность с низким коэффициентом трения из антистатического полиэтилена (10 мм, черный)
- Рекомендация: 4 крепления TT на одну балку

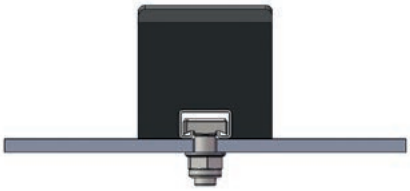

REMASLIDE ATEX с креплением TT, тип IV

Арт. №	Название	Размеры	Крепление TT
539 0420	REMASLIDE A KG-02	52 x 100 x 1 220 мм	IV
539 0440	REMASLIDE A KG-03	80 x 100 x 1 220 мм	IV
539 0400	REMASLIDE A KG-04	100 x 100 x 1 220 мм	IV