UNISKIRT 40

Резина для бокового уплотнения для простых условий эксплуатации. Особенно хорошие уплотнительные свойства в сочетании с амортизационными балками UNISLIDE.

Свойства

- Незначительное трение
- Простота монтажа
- Поставляется с разной толщиной, от 6 до 25 мм и с разной шириной, от 100 до 2000 мм
- Для рабочих температур от -40 °C до +80 °C

Области применения

- Резина для бокового уплотнения и чистящих скребков для влажного и липкого материала для простых условий эксплуатации

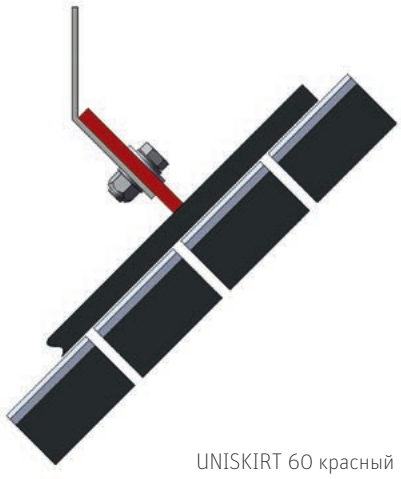

UNISKIRT 60 красный

UNISKIRT 40 красный

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,13 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	45, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Красный*	

Арт. №	Название	Размеры
550 7600	UNISKIRT 40 красный	10 x 100 x 20 000 мм
550 7610	UNISKIRT 40 красный	10 x 150 x 20 000 мм
550 7620	UNISKIRT 40 красный	10 x 200 x 20 000 мм
550 7630	UNISKIRT 40 красный	10 x 2 000 x 20 000 мм

*Пожалуйста, помните, что в данном случае речь идет о продукте на основе натурального каучука и поэтому колебания цвета нельзя исключать.