

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ

Прижимные устройства REMACLEAN

REMACLEAN STANDARD

Крайне долговечное, для универсального применения прижимное устройство с торсионным элементом и рычагом-держателем с регулировкой угла для удобства монтажа и обслуживания системы. С гашением вибрации и упругостью на контакте с конвейерной лентой благодаря встроенным резиновым упругим элементам. Возможность дополнительной установки реверсивного переключателя, который может быть использован в качестве ограничителя перемещения рычага-держателя.


Свойства

- Крайне долговечное
- Простой монтаж - можно также дополнительно установить с минимальными трудозатратами на любой конвейерной системе
- Быстрая и простая замена чистящих планок
- Стабильная эффективность очистки благодаря постоянному прижимному усилию
- Низкая конструктивная высота
- Не требует обслуживания, соответственно минимальные затраты времени на инспектирование и обслуживание

- Подходит также для применения с механическими соединениями
- Для рабочих температур от -40 °C до +80 °C, и скоростей ленты до 3,5 м/с и ширины ленты от 400 до 1 600 мм

Области применения

- Особенно подходит для чистящих планок из резины или полиуретана с квадратной несущей трубой, например, REMACLEAN KWA/PUR

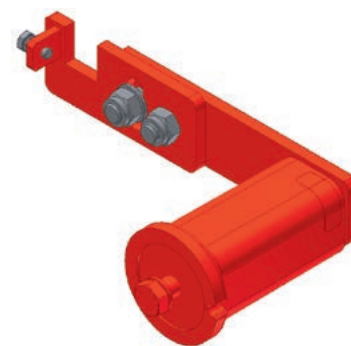

REMACLEAN STANDARD

REMACLEAN STANDARD

Арт. №	Название	Для ширины ленты	Состав
578 8389	REMACLEAN STANDARD содержит 2 натяжных элемента SE 27, 2 держателя SE 27, болты	400 - 800 мм	1 пара
578 8406	натяжной элемент 27		1 шт.
578 8420	держатель SE 27		1 шт.
578 8396	REMACLEAN STANDARD содержит 2 натяжных элемента SE 38, 2 держателя SE 38, болты	1 000 - 1 600 мм	1 пара
578 8413	натяжной элемент SE 38		1 шт.
578 8437	держатель SE 38		1 шт.