


ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

REMALINE - высококачественный резиновый футеровочный материал

REMALINE 70 - Первокласное качество при крайне высокой степени износа

REMALINE 70 - это материал, который особенно отличается своей превосходной износостойкостью и поэтому применяется преимущественно в условиях крайне высокого абразивного и ударного износа. Благодаря высокой разрывной прочности и прочности на раздир материал REMALINE 70 подходит прежде всего для оборудования, в котором происходит транспортировка крупнозернистого, колотого и имеющего острые грани материала.

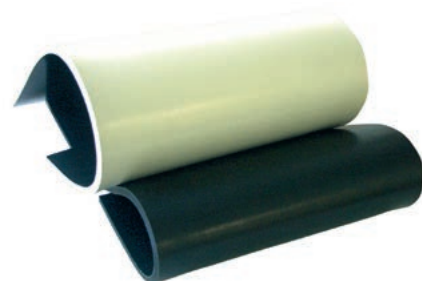

REMALINE 70

Свойства

- Наивысший предел стойкости к износу
- Высокая стойкость при абразивном износе
- Очень высокая разрывная прочность
- Хорошая атмосферная стойкость
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Узлы перегрузки материала, желоба, бункеры и спуски
- Футеровки кузовов самосвалов, отбойных стенок и виброжелобов
- Футеровка неприводных барабанов с натяжением ленты от среднего до сильного
- «Холодный» ремонт конвейерных лент
- Футеровки мельниц

REMALINE 70/CN

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,09 г/см ³	DIN EN ISO 1183
Твердость	63, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 3210	REMALINE 70/CN	3 x 1 500 x 10 000 мм	4,14 кг/м ²
549 9100	REMALINE 70/CN	5 x 2 000 x 10 000 мм	6,30 кг/м ²
549 9110	REMALINE 70/CN	6 x 2 000 x 10 000 мм	7,25 кг/м ²
549 3289	REMALINE 70/CN	8 x 2 000 x 10 000 мм	9,24 кг/м ²
549 3313	REMALINE 70/CN	10 x 2 000 x 10 000 мм	11,90 кг/м ²
549 3337	REMALINE 70/CN	12 x 2 000 x 10 000 мм	14,04 кг/м ²
549 3351	REMALINE 70/CN	15 x 2 000 x 10 000 мм	17,40 кг/м ²
549 3375	REMALINE 70/CN	20 x 2 000 x 10 000 мм	23,20 кг/м ²
549 3399	REMALINE 70/CN	25 x 2 000 x 10 000 мм	28,75 кг/м ²
549 3416	REMALINE 70/CN	30 x 2 000 x 10 000 мм	34,50 кг/м ²
549 3430	REMALINE 70/CN	40 x 2 000 x 5 000 мм	46,00 кг/м ²
549 3454	REMALINE 70/CN	50 x 2 000 x 5 000 мм	57,50 кг/м ²