Балки ZP

Балки ZP из резины REMALINE 70 с отличной износостойкостью при износе ударными нагрузками и сухим материалом. Профиль служит для того, чтобы компенсировать неблагоприятные углы ударной нагрузки (для резины: от 10° до 50°). Крепление происходит с помощью присоединенной способом вулканизации крепежной шины из алюминия и болтов TT типа II.

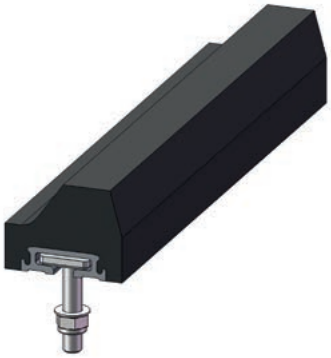

ZP-Balken

Свойства

- Надежная защита при износе ударными нагрузками сухого, колотого материала
- Простой, гибкий и быстрый монтаж с надежным креплением
- Снижение эксплуатационных затрат
- Большой срок службы способствует повышению эксплуатационной готовности оборудования
- Легкая замена
- Хорошая атмосферная стойкость

Области применения

- Условия эксплуатации с износом от ударной нагрузки
- Для тяжелых и средних по тяжести условий применения в горной промышленности, в карьерах по добыче камня, песчаных и гравийных карьерах и в промышленности
- напр., бункеры, лотки, погрузочные участки

Балки ZP

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,09 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	64, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес	Крепление TT
539 0148	**Балки ZP-100**	100 x 130 x 2 500 мм	29 кг	II
539 0155	**Балки ZP-150**	150 x 190 x 2 500 мм	60 кг	II