

ФУТЕРОВКИ БАРАБАНОВ

REMAGRIP - высококачественный материал для футеровки барабанов

REMAGRIP 60 ÖL (МАСЛО) - Масло- и жиростойкая футеровка барабана с высокой износостойкостью для универсального применения

Стойкий к воздействию жиров и масел

Материал REMAGRIP 60 ÖL (МАСЛО) разработан специально для эксплуатации в масло- и жиросодержащей среде и может применяться в качестве футеровочного материала для приводных барабанов как во влажной, так и в сухой среде.

Свойства

- Масло- и жиростойкое исполнение материала первоклассного качества REMAGRIP 60
- Износостойкий материал высокого качества
- Снижает скольжение между лентой и барабаном
- Повышение и стабилизация коэффициента трения
- Вытеснение жидкости и грязи
- Защита барабанов от износа и коррозии
- Предотвращение налипания


- Положительное влияние на центрирование хода ленты
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Профилированная футеровка для приводных барабанов
- Футеровка барабанов конвейерных установок со слабо- и средненагруженными резинотканевыми лентами.
- Для барабанов малых диаметров (до 800 мм)



REMAGRIP 60 ÖL

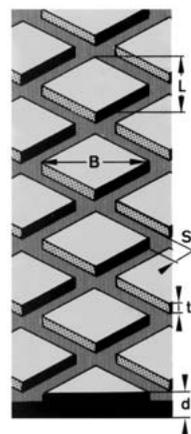

REMAGRIP 60
B = 35 мм
L = 18 мм
S = 6 мм
t = 3 мм
d = 8/10/12 мм

REMAGRIP 60 ÖL/CN

Технические характеристики

Полимерная основа	NBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,15 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	59 по Шору А	DIN ISO 7619-1
Профилирование	18 x 6 x 3 мм (профиль 20)	
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 5116	REMAGRIP 60 ÖL/CN (МАСЛО)	8 x 2 000 x 10 000 мм	8,96 кг/м ²
549 5138	REMAGRIP 60 ÖL/CN (МАСЛО)	10 x 2 000 x 10 000 мм	11,20 кг/м ²
549 5154	REMAGRIP 60 ÖL/CN (МАСЛО)	12 x 2 000 x 10 000 мм	13,44 кг/м ²