ЗАГРУЗКА МАТЕРИАЛА
REMAROLL – Опорные ролики

Заказчик:	**Контактное лицо:**
Тел.:	**Факс:**
Почтовый адрес:	**Страна (представительство):**
	E-Mail:

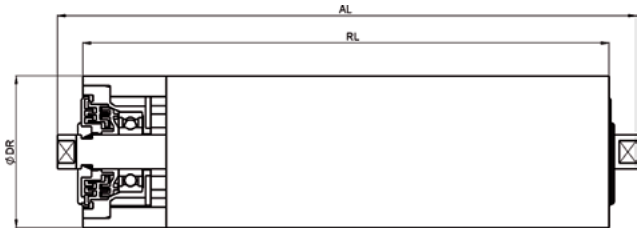

Обозначение	Название	Значение
DR	Диаметр ролика	мм
AL	Длина оси	мм
RL	Длина оболочки	мм

Материал оси

Автоматная сталь	☐		
1.4301, нержавеющая (V2A)	☐		
1.4401, нержавеющая (V4A)	☐		
1.4507, нержавеющая	☐		

Условия эксплуатации

Производительность конвейера Q	куб.м/час		
Ширина ленты BB	мм		
Тип ленты			
Скорость транспортировки			
до 2,5 м/час			
до 3,5 м/час			
до 5,5 м/час			
ATEX 21-Применение во взрывоопасной зоне 21	☐		
Стойкость к морской воде	☐		

Дополнительная информация