


ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕРМОПРЕССЫ И АКСЕССУАРЫ

Одноэтапные ремонтные системы Thermopress

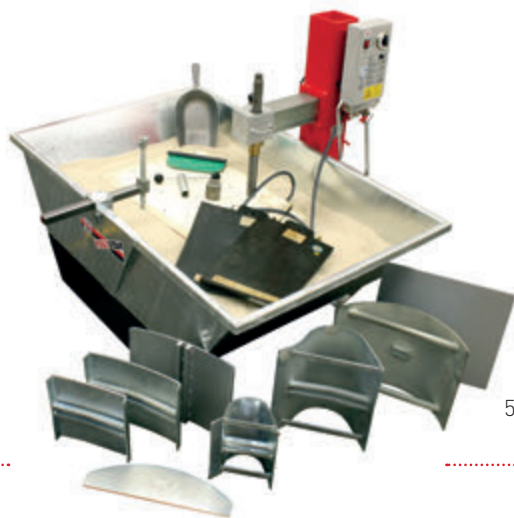

585 3003

VULKSTAR 900-S

- Может использоваться при одноэтапном ремонте шин грузовых и сельскохозяйственных машин
- Ремонт любых рисунков протектора и профилей любых шин во всех позициях
- Для заплат размером до RAD 188
- Требуется небольшая доработка при ремонте шин с грунтозацепами
- Использование гранулята позволяет обработать каждый контур шины и облегчает работу на завершающем этапе ремонта
- Пневматический вибратор для уплотнения гранулята
- В процессе вулканизации отсутствует деформация шины

*Дополнительные детали доступны по запросу!

Объем поставки:

- 5853049 1 Управление и нагрев гранулята
- 5853460 1 Съёмный адаптер, комплект
- 5853470 1 Адаптер
- 5176939 1 воздушная подушка IV (470 x 300 мм)
- 5176757 1 воздушная подушка VI (400 x 470 мм)
- 5853063 1 Прижимной сердечник L2 (270 x 250 мм)
- 5853070 1 Прижимной сердечник L3 (320 x 270 мм)
- 5853094 1 Прижимной сердечник S2 (250 x 200 мм)
- 5853104 1 Прижимной сердечник S3 (360 x 310 мм)
- 5853095 1 Прижимной сердечник AS2

Рабочее напряжение (V):

- Питание для нагрева гранулята: 2.2 кВ/230 В
- Питание для внутреннего нагревательного мата*: макс. 0.4 кВ/230 В

Рабочая температура:

- Питание для нагрева гранулята: 190 °C +/- 10 °C
- Питание для внутреннего нагревательного мата*: 130 °C +/- 10 °C

Рабочее давление (бар):

- Воздушная подушка II*+IV: 3.0 бар
- Воздушная подушка VI: 2.5 бар

- 5853135 1 Нажимной диск AS1 (460 x 350 мм)
- 5853136 1 Нажимной диск AS2 (390 x 450 x 2 мм)
- 5853111 1 Упорная плита GD1 (380 x 80 мм)
- 5853128 1 Упорная плита GD2 (250 x 130 мм)
- 5857825 1 торцовый ключ
- 5853550 4 корзины для гранулята (22 литра)
- 5853032 1 Формовочный гранулят (14 x 25 кг)
- 5853540 1 Лопата для гранулята (3000 см³)
- 5853166 1 Шпатель для гранулята
- 5400052 4 Амортизирующая резина (100 x 100 мм)
- Резиновые пластины

Арт. №	Наименование	Напряжение	Размер	
585 3003	Вулканизатор VULCSTAR 900-S для широких с.-х. шин 570 мм (боковина), до 850 мм (покрышка) и грузовых шин "супер сингл"	230 V	1600 x 1200 x 1100 мм	• •