

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ


REMACLEAN - серия U - для применения на линейном участке конвейера

REMACLEAN HM-U1

Система очистки ленты для применения на нижней ветви, состоящая из нескольких сегментов держателей твердосплавных ножей. Благодаря очень прочной конструкции системной несущей трубы, на которой закреплены болтами отдельные держатели твердосплавных ножей, а также винтовому прижимному устройству, это решение может быть применено при скоростях ленты до 6,5 м/с. Твердосплавная планка хорошо прилегает к конвейерной ленте и обеспечивает эффективную и не повреждающую ленту очистку. Конструкция твердосплавной планки, а также полиэтиленовые экраны, препятствующие налипанию материала, способствуют долгому сроку службы и надежности.

Свойства

- Очень высокий эффект очистки
- Долгий срок службы благодаря использованию высокоизносостойкого твердого сплава
- Модульная система, состоящая из системной несущей трубы, держателей твердосплавных ножей, удлинителей несущей трубы и винтовых узлов с торсионной нажимной опорой
- Равномерное и оптимальное по величине прижимное усилие, легко регулируется и контролируется по указателю
- Фланцевое соединение для легкого (быстрого) монтажа и демонтажа
- Винтовые прижимные узлы можно монтировать как внутри, так и за пределами конструкции конвейерной установки
- Отсутствие повреждений на краях ленты благодаря меньшей высоте периферийных твердосплавных ножей
- Может быть модернизировано для реверсивного режима
- Для лент шириной до 2 400 мм
- Для рабочих температур от -40 °С до +80 °С и скоростей ленты до 6,5 м/с
- Специальное исполнение для рабочих температур до +120° С и может поставляться исполнение из нержавеющей стали

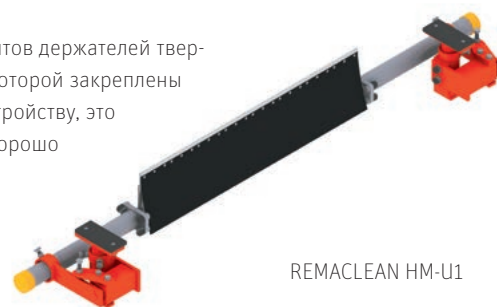

REMACLEAN HM-U1



Области применения

- Для универсального применения для тонкой очистки для разных сыпучих материалов, например, песка, гравия, каменного угля, бурого угля, руды, агломерата, цемента, глины, бытового мусора и гипса

REMACLEAN HM-U1

Арт. №	Название	Ширина ленты
578 9137	REMACLEAN HM-U1	400 мм
578 9144	REMACLEAN HM-U1	500 мм
578 9151	REMACLEAN HM-U1	650 мм
578 9168	REMACLEAN HM-U1	800 мм
578 9182	REMACLEAN HM-U1	1 000 мм
578 9199	REMACLEAN HM-U1	1 200 мм
578 9209	REMACLEAN HM-U1	1 400 мм
578 9216	REMACLEAN HM-U1	1 600 мм
578 9223	REMACLEAN HM-U1	1 800 мм
578 9230	REMACLEAN HM-U1	2 000 мм
578 9247	REMACLEAN HM-U1	2 200 мм
578 9254	REMACLEAN HM-U1	2 400 мм